

ローラーで塗るだけ！施工が簡単なクリアー防塵保護剤 コンクリートの劣化を防ぎ、ホコリの出ない床になります

フロアーシールS

- 床のホコリを止める
- すばらしい光沢の仕上がり
- 耐摩耗性に優れている
- 耐薬品性に優れている
- すべりにくい仕上がり面
- どなたにでも簡単に施工できて経済的



画像はフロアーシールS 18リットルセット (9ℓ×2)




ローラーセット(別売)

名称	フロアーシールS(FLOORSEAL STRONG)		
仕様	二液性アクリルエポキシ樹脂 低臭性クリアータイプ ローラー塗り仕上げ		
適用場所	物流倉庫・配送センター・製造工場・整備工場・ ガレージ・店舗・食品工場(水を使用しない箇所のみ)等		
適用床面	コンクリート全般・アスファルト・木床		
塗布方法/回数	ハケ・ローラー塗り/2回塗り仕上げ		
製品サイズ	4.5ℓセット	9ℓセット	18ℓセット (9ℓ×2)
施工面積目安	約 25㎡	約 50㎡	約 100㎡
硬化時間 ^{※1} ^{※2}	1回目塗り終了後、4~12時間後に2回目(仕上げ)塗り その後、12~24時間で硬化		

※1 表示はあくまで目安であり、硬化時間は気温・湿度等により変化いたします。

※2 表示は歩行可能時間の目安であり、フォークリフト等は出来る限り長く乾燥期間をとってください。

床、それは人と物がふれあう最も重要な接点です。今まで、あまりにも看過・軽視されていたために、おびただしい摩耗塵の発生、商品の破損・転倒、フォークリフトのタイヤの消耗塵、さらにはそこで作業する人々の健康にも悪影響を引き起こしているのが現状であります。これらの要望に応じて開発された**フロアーシールS**はどなたにでも簡単に塗ることができ、ホコリを完全に止めることが出来ます。しっとりとした光沢と仕上がりが非常にすばらしいと好評を博しています。

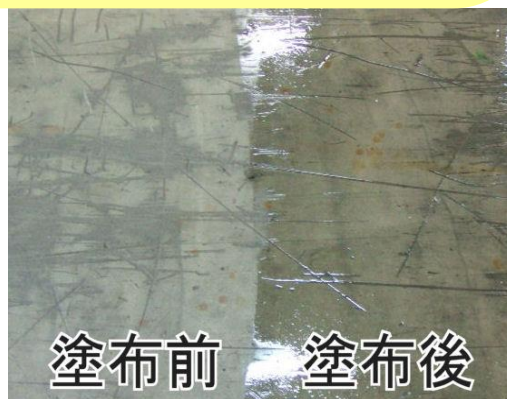

◇フロアーシールSの使い方

塗り付ける場所のゴミ・ホコリは除去し、十分に乾燥させてください。
キレツの補修には**クラックケア**(別売)をご使用ください。
段差・穴の補修には**フロアブリッジ**(別売)または**サンケミカル**(別売)をご使用ください。

主剤と硬化剤を缶に入れ、棒などでよく攪拌してください。

- ①第一回塗り
混合液を床表面にハケ・ローラーで刷り込むように塗ってください。(写真A参照)
- ②第二回塗り(仕上げ塗り)
指触乾燥後(4~12時間後)もう一度、混合液をつくり同じ要領で仕上げ塗りをしてください。

写真A



【お試しセット】



フロアーシールS お試しセット

初めての方はお試しセットをご使用下さい。
価格 3,240円(税込) 送料 648円(税込) ※製品購入合計金額 5,400円(税込)以上で送料無料
施工可能面積 約 2.5㎡(2回塗り仕上げ) クリアータイプ(透明タイプ)
セット内容 箱入り(主剤・硬化剤・取扱説明書・ビニール手袋)

まずは、お試しセットで**フロアーシールS**の強度・接着力を体験してください。