

ハグレ・エグレのある劣化した床を**高強度・高接着力**で『強い床』に！
食品工場の床が生まれ変わる！

シリカフロアー

- 高強度・高接着力！ ●防水性にも優れている
- あらゆる古い床の修復に最適！
- 小さな凹凸、塗膜ハグレにも最適！



画像は 14.7kg セット(4.9kg×3)
色:ライトグリーン

コテ(別売)

名称	シリカフロアー(SILICA FLOOR)				
仕様	二液性エポキシ樹脂				
適用場所	食品工場				
適用床面	コンクリート・カラーコンクリート・強化コンリート・樹脂フロアー				
塗布方法・回数	コテ塗り・1 回仕上げ				
製品サイズ	4.9kg	9.8kg(4.9kg×2)	14.7kg(4.9kg×3)		
施工面積目安 (2mm 厚として)	約 2 ㎡	約 4 ㎡	約 6 ㎡		
硬化時間※1 ※2	12～48 時間				
標準色(全 10 色)	グリーン	ライトグリーン	エマルジョングリーン	ブラウン	レッドブラウン
	グレー	ベージュ	アイボリー	ライトブルー	ネイビー

※1 表示はあくまで目安であり、硬化時間は気温・湿度等により変化いたします。
※2 表示は歩行可能時間の目安であり、フォークリフト等は出来る限り長く乾燥期間をとってください。

下地のあれている床に最適！高強度・高接着力！
下地調整と仕上げが一度にできる仕上剤！


『ハグレ・エグレ等』のある劣化した床を強い床に！



施工前

施工後
(ライトグリーン使用)

写真D

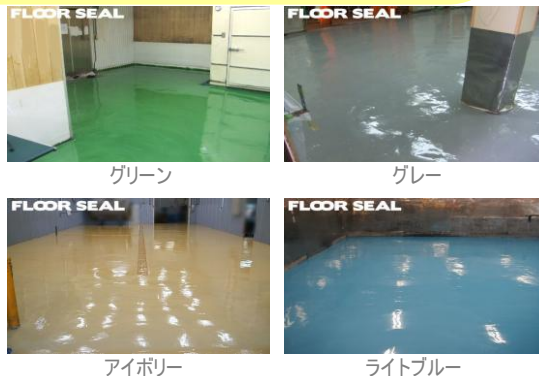

グリーン

グレー

アイボリー

ライトブルー

◇シリカフロアーの使い方
塗り付ける場所のゴミ・ホコリ・泥・汚れ・ヌメリ・油などを除去しは除去し、
十分に乾燥させてください。
大きなエグレ・穴がある場合には中塗補修剤ミドルフロアー(別売)をご使用ください。

- ①まず主剤を軟らかくなるまで揉みほぐします。(写真A参照)
※沈殿して硬い場合は、材料を手で折るようにして数個に砕いてから揉みほぐすと簡単に軟らかくなります。
- ②軟らかくなった主剤に硬化剤を全部入れます。(写真B参照)さらに3分間程度しっかりと混合してください。(写真C参照)
※混合が不足すると硬化しないことがあります。
- ③混合した材料を、コテで下地にシゴキ塗りをして、その後仕上塗りをしてください。(写真D参照)
※混合した材料は、20 分以内に使用してください。



写真A



写真B



写真C



お試しセット(ライトグリーン)

【お試しセット】 初めの方はお試しセットをご使用下さい。
価格 3,240 円(税込) 送料 648 円(税込) ※製品購入合計金額 5,400 円(税込) 以上で送料無料
施工可能面積 約 50 ㎡
セット内容 主剤・硬化剤・取扱説明書・ビニール手袋
まずは、お試しセットでシリカフロアーの強度・接着力を是非一度、体験してみてください。
選べるカラーは全 10 色

